

# FLOWFRESH SR

Mortero de uretano cementicio con textura antideslizante, diseñado para áreas de trabajo pesado

## Descripción

**FLOWFRESH SR** es un sistema de pisos en poliuretano cementicio, con aditivo antimicrobiano y agregados de cuarzo, diseñado para áreas de trabajo pesado, con alta resistencia química. Proporciona un acabado decorativo, con color, textura antideslizante y superficie continua (sin juntas). Producto de aplicación con rastrillo y esparcimiento de agregados.

## Información Técnica

### COLORES



Los colores aplicados pueden diferir levemente de las muestras. El desgaste por uso puede ser más visible en colores como Sky Blue y Safety Yellow. Para obtener nuestra carta de color y/o muestras, comuníquese con su oficina local Flowcrete.

<b>RESISTENCIA A LA COMPRESION ASTM C-579</b>	55 MPa / 8.000 psi		
<b>RESISTENCIA A LA TENSION ASTM C-307</b>	10 MPa / 1.450 psi		
<b>COEFICIENTE DE EXPANSION TERMICA ASTM C-531</b>	6.1 x 10 <sup>-6</sup> cm/cm/°C		
<b>RESISTENCIA A LA FLEXION ASTM C-580</b>	20 MPa / 2.900 psi		
<b>RESISTENCIA A LA ABRASION ASTM D-4060 Rueda CS 17, 1000 ciclos</b>	Pérdida 0.05 g		
<b>ADHERENCIA ASTM D-4541</b>	2.8 MPa / 400 psi (100% falla del concreto)		
<b>COEFICIENTE DE FRICCION ASTM D-2047</b>	Excede las recomendaciones ADA		
<b>LIMITE DE RESISTENCIA AL CALOR Exposición Continua Derrames Intermitentes</b>	93°C 121°C		
<b>VOC</b>	7 g/l		
<b>TIEMPO DE CURADO</b>	<b>10°C</b>	<b>20°C</b>	<b>30°C</b>
Tráfico ligero	12 – 14 horas	6 – 8 horas	3 – 5 horas
Tráfico pesado	24 – 36 horas	12 – 16 horas	8 – 10 horas
Capacidad antiácida	5 – 7 días	3 – 5 días	1 – 2 días

Las cifras que se muestran son obtenidas en pruebas de laboratorio a 20°C con 50% de humedad relativa.

#### OFICINA PRINCIPAL:

Calle 20C Nº 43A - 52 Int. 4 - Bogotá - Colombia.


PBX: (1) 208 86 00 • FAX: (1) 208 8600 Ext 133.

[WWW.TOXEMENT.COM.CO](http://WWW.TOXEMENT.COM.CO)



# FLOWFRESH SR

Mortero de uretano cementicio con textura antideslizante, diseñado para áreas de trabajo pesado

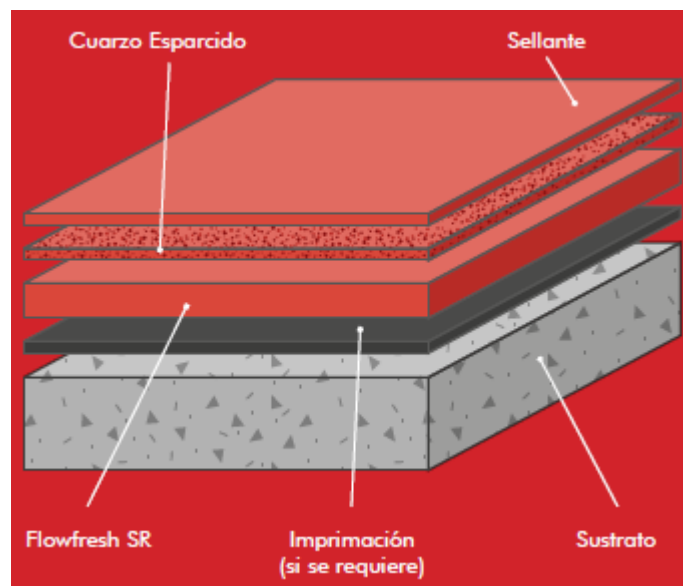

## Usos

**FLOWFRESH SR** se recomienda para áreas de tráfico pesado y procesos húmedos de zonas como:

- Sector salud e industria farmacéutica.
- Panaderías y panificadoras.
- Cocinas.
- Plantas de procesamiento de pollo y pescado.
- Producción de alimentos y bebidas

## Ventajas

- Contiene Polygiene®, aditivo que reduce la formación de bacterias en hasta un 99.9%.
- Por su bajo olor no afecta la calidad del aire durante la instalación.
- Ofrece excelente resistencia antideslizante en condiciones secas y húmedas.
- Resiste temperaturas de hasta 93°C en forma continua.
- El material permite la transmisión segura de vapor.
- Alta resistencia mecánica y a la abrasión.
- Puede aplicarse sobre concreto nuevo después de 7 a 10 días de fundido.
- Altísima resistencia química.
- Resistente a la humedad.
- Se pueden hacer pisos sin juntas ni uniones.

## Rendimiento

### 1. MORTERO

Unidad de 42.6 kg (94 lb)

4.46 m<sup>2</sup> / unidad a 4.76 mm (Con la colocación del Cuarzo y el sello se completan los 6.35 mm de espesor final).

Unidad de 21.3 kg (47 lb)

2.23 m<sup>2</sup> / unidad a 4.76 mm (Con la colocación del Cuarzo y el sello se completan los 6.35 mm de espesor final).

PISOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES

FLOWFRESH SR

TX40T667

#### OFICINA PRINCIPAL:

Calle 20C Nº 43A - 52 Int. 4 - Bogotá - Colombia.

PBX: (1) 208 86 00 • FAX: (1) 208 8600 Ext 133.

[WWW.TOXEMENT.COM.CO](http://WWW.TOXEMENT.COM.CO)



EUCLID GROUP  
TOXEMENT

# FLOWFRESH SR

Mortero de uretano cementicio con textura antideslizante, diseñado para áreas de trabajo pesado

## 2. CUARZO

FLOWFRESH COLORED QUARTZ cubre 7.7 m<sup>2</sup> / Unidad

## 3. OPCIONES DE SELLANTE

FLOWFRESH FC a 11.1 m<sup>2</sup> / unidad

FLOWFRESH SR SEALER a 11.1 m<sup>2</sup> / unidad

FLOWCOAT CR a 8.3 m<sup>2</sup> / unidad

## Aplicación

### Servicio de Instalación

La instalación debe ser realizada por un contratista autorizado por TOXEMENT, con un programa de calidad documentado. Para obtener información sobre nuestros contratistas autorizados, por favor comuníquese con nuestro equipo de servicio al cliente.

### Requisitos del Substrato

El concreto, hormigón o mortero debe tener un mínimo de resistencia a la compresión de 21 MPa (3,000 psi), libre de lechada de cemento, polvo y otros contaminantes. El sustrato debe estar seco de acuerdo con los requerimientos de la ASTM y libre de transmisión excesiva de vapor de agua.

### Imprimación

Bajo ciertas condiciones, la desgasificación del concreto puede provocar defectos en la superficie del producto FLOWFRESH instalado y es necesaria la imprimación del concreto existente. Aplique el producto en una pequeña área de prueba para determinar si la imprimación es necesaria.

### Polygiene® Aditivo Antimicrobial

Todos los productos FLOWFRESH incluyen Polygiene®, un aditivo antibacterial de alto desempeño. Este aditivo, a base de plata, impide el crecimiento de bacterias y mohos, protegiendo el producto contra la degradación y los olores causados por estos microorganismos.

### Estabilidad del Color

FLOWFRESH no tiene color estable y por esto se pueden presentar variaciones con el tiempo. El cambio de color depende de los rayos UV y los niveles de calor presentes, por lo cual el nivel de variación no puede ser determinado. Esto es más notorio en colores claros y grises, pero no compromete las características físicas o la resistencia química del producto. Colores corporativos y diseños especiales se pueden desarrollar sobre pedido.

### Limpieza y Mantenimiento

Después de que el piso de FLOWFRESH se haya puesto en servicio, se pueden emplear los procedimientos normales de limpieza en la planta. No hay restricción efectiva sobre el método de limpieza empleado. El método de limpieza debe coincidir con las condiciones del piso y grados de saneamiento necesario. Los materiales para pisos de FLOWFRESH son capaces de soportar el uso riguroso y áspero diario de detergentes y desinfectantes. El uso de detergentes alcalinos o ácidos pueden generar manchas en el piso. Consulte con el Departamento Técnico de TOXEMENT. Ciertos productos de FLOWFRESH soportan la rutina de limpieza de lavado con agua caliente hasta de 120°C y la aplicación directa de la mezcla de agua-vapor.

## Recomendaciones Especiales

- Este sistema de pisos no está clasificado como riesgoso para la salud ni el medio ambiente.
- Su durabilidad y acabado continuo disminuye las necesidades de reparación, mantenimiento y limpieza.
- Las condiciones ambientales y sanitarias son controladas durante la fabricación e instalación de los productos por el personal de TOXEMENT y los contratistas autorizados, plenamente capacitados y con alta experiencia.
- En todos los casos consultar la Hoja de Seguridad del Producto antes de su uso.

#### OFICINA PRINCIPAL:

Calle 20C Nº 43A - 52 Int. 4 - Bogotá - Colombia.

PBX: (1) 208 86 00 • FAX: (1) 208 8600 Ext 133.

[WWW.TOXEMENT.COM.CO](http://WWW.TOXEMENT.COM.CO)



# FLOWFRESH SR

Mortero de uretano cementicio con textura antideslizante, diseñado para áreas de trabajo pesado

## Manejo y Almacenamiento

**FLOWFRESH SR** debe almacenarse en su envase original, bajo techo, protegido de la intemperie, sobre estibas, en lugares secos y frescos.

Vida útil en almacenamiento:

- 1 año en su envase original.

## Presentación

1 FLOWFRESH RESINA: Kit x 20 libras  
2 FLOWFRESH SR FILLER: Bolsa x 36 libras  
2 FLOWFRESH PIGMENT: Bolsa x 1 libra  
FLOWFRESH COLORED QUART 2: Bolsa x 50 libras  
FLOWFRESH SR SEALER: Unidad x 3 galones.



Las Hojas Técnicas de los productos TOXEMENT pueden ser modificadas sin previo aviso. Visite nuestra página Web [www.toxement.com.co](http://www.toxement.com.co) para consultar la última versión.

Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los substratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previo a su empleo en gran escala. TOXEMENT se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo.

Marzo 10 de 2017

### OFICINA PRINCIPAL:

Calle 20C Nº 43A - 52 Int. 4 - Bogotá - Colombia.  
PBX: (1) 208 86 00 • FAX: (1) 208 8600 Ext 133.

[WWW.TOXEMENT.COM.CO](http://WWW.TOXEMENT.COM.CO)

